



AKTI-SEAL 201



USTAVLJANJE VODE - HIDRO
EKSPANZIVNI KITI



OPIS IZDELKA

AKTI-SEAL 201 je hidroekspanzivna lepilna masa za tesnjenje in trajno hidroizolacijo prehodov in razpok na splošno. Gre za najučinkovitejšo rešitev, ki omogoča poseg neposredno v točki prodora vode.

NANOS IZDELKA

- Tesnjenje razpok v strukturah iz armiranega betona, nastalih pri krčenju
- Zatesnjevanje cevi iz cementa, kovine in plastične mase, zalitih z armiranim betonom
- Zatesnitev, tudi omejena, med prefabriciranimi elementi
- Neprepustni gradbeni spoji na strukturah zmerne preseka
- Ureditev podlag in spajanje koncev profilov WT (glej ustrezne tehnične liste)
- Zatesnitev prehodnih elementov in odprtih na splošno z membrano AMPHIBIA (glejte pripadajoči tehnični list)

PREDNOSTI

- Visoka odpornost proti hidrostatskemu tlaku
- Praktična rešitev za lokalne posege in točkovno vzdrževanje tudi na obstoječih konstrukcijah
- Uporaben je tudi na mokrih in posebej neravnih podlagah
- Odlična obdelovalnost zaradi viskotrópne konsistence
- Udobna in hitra uporaba
- Formulacija brez topil

PRIPRAVA IN UPORABA


Podatki za pripravo in uporabo veljajo v primeru običajnih okoljskih pogojev (temperatura +20° C; relativna vlažnost 60 %).

Z zelene površine odstranite vse sledove prahu, nevezanih delcev in ostale nečistoče, ki lahko negativno vplivajo na oprijem sredstva AKTI-SEAL 201.

Odrežite konico kartuše glede na debelino sloja, ki ga želite iztisniti, tako da sledite eni od zarisanih črt in zatem s prebijačem preluknjate notranjo zaščito konice.

V pištolo vstavite kartušo in iztisnite AKTI-SEAL 201.

V primeru posega zatesnjevanja razpok, namestite AKTI-SEAL 201 natančno tam, kjer se pojavi linija razpoke na notranjem delu preloma (glejte risbo), nato pa ga (AKTI-SEAL 201) obkrožite s sredstvom SPIDY 15 / FIBROMIX 40 (glej ustrezne tehnične liste) najmanj 5 cm debeline ali, če gre za poseg v prisotnosti vode, s sredstvom TAP 3 / I-PLUG (glej ustrezne tehnične liste).

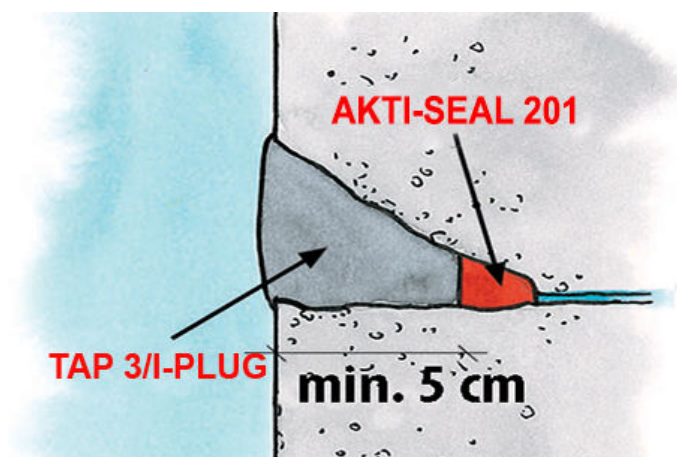

Reference na www.volteco.com

EMBALAŽA IN SKLADIŠČENJE

Kartuša s 310 cc.

Izdelke shranjujte v suhem prostoru, zaščiteno pred sončno svetlobo in vlago.

PORABA IN IZKORISTEK

S kartušo AKTI-SEAL 201 je mogoče izdelati 3,10 m zatesnitve velikosti 10x10 mm.

Čas skladiščenja 9 mesecev.

FIZIČNE IN TEHNIČNE LASTNOSTI

Specifike	Vrednosti
Izgled	hidroekspanzivni lepilni kit
Barva	belo/bež
Specifična teža	> 1,30 g/cm ³
Prostorninsko nabrekanje v vodi	> 100% (24 h)
Odpornost proti hidrostatičnim tlakom	> 1 bar
Čas sušenja na dotik (pri 23 °C in 50 % relativne vlažnosti)	120 min
Temperatura nanašanja	od + 5 °C do + 40 °C
Delovna temperatura	od - 30 °C do + 90 °C

OGLEDAJTE SI VIDEO IN PODROBNOSTI

Varnostni listi


Izjava o lastnostih

Teme specifikacije

Tehnične sheme in
BIM

Izjava EPD

Videoposnetek
YouTube



VARNOST

Pred industrijsko ali profesionalno uporabo je potrebno ustrezno usposabljanje.
Glejte ustrezni Varnostni tehnični list.

COPYRIGHT

© Copyright Volteco S.p.A. - All rights reserved (Vse pravice pridržane).

Informacije, slike in besedila, ki jih vsebuje ta dokument, so ekskluzivna lastnina Volteco S.p.A.

V vsakem trenutku se lahko brez predhodnega obvestila spremenijo.

Posodobljene verzije tega in drugih dokumentov (povzetek, brošure, drugo), lahko najdete na www.volteco.com.

V primeru, da gre za prevod, lahko besedilo vsebuje tehnične in jezikovne nedoslednosti.

PRAVNE OPOMBE

Opomba za kupca/uporabnika:

Ta dokument, ki ga daje na razpolago Volteco S.p.A., je izključno podporni instrument in le informativne narave za kupca/uporabnika.

Ne upošteva potrebnih raziskav posameznega delovnega konteksta, od katerih se Volteco S.p.A. v vsakem primeru distancira.

Ne spreminja in ne razširja obveznosti proizvajalca Volteco S.p.A.

Podvrženo je variacijam pri naročilu, o katerih se mora uporabnik pozanimati pred vsakim posameznim nanosom in sicer na spletni strani www.volteco.com.

Zgornja pojasnila veljajo za pred-poprodajne tehnične/komercialne informacije komercialne mreže.