



AKTI-SEAL 201



PERSHKRIM I PRODUKTIT

AKTI-SEAL 201 është një vulosës ngjitës hidroeagues për vulosjen dhe hidroizolimin e përhershëm të përgjithshëm të penetrimeve dhe çarjeve.

Eshtë zgjidhja më e mirë dhe më efektive, që lejon ndërhyrjen direkte mbi piken e rrjedhjes së ujit.

APLIKIMI I PRODUKTIT

- Bllokimi i dëmeve në struktura me beton të armuar si rrjedhojë e tërheqjes së tij
- Bllokimi i tubave në cemento, metalike dhe material plastik të mbytura në beton të armuar
- Realizimi i rondelave, me kusht që të jenë vendosur, midis elementeve të para-fabrikuar
- Nyje për ndërtim të palevizshme në struktura të seksioneve të permbajtura
- Rregullimi i supeve dhe saldaturave të skajeve të profileve WT (shiko skedën e saj teknike)
- Bllokimi i trupave kalues dhe i vrimave në përgjithësi të membranës AMPHIBIA (shiko skedën teknike përkatëse)

PERFITIMET

- Rezistencë e lartë ndaj presionit hidrostatik
- Një zgjidhje praktike për riparime të lokalizuara dhe mirëmbajtje pikësore, edhe mbi struktura ekzistuese
- I aplikueshëm edhe mbi vende të njoma dhe vecanerisht të parregullta
- Punueshmëri e shkëlqyer falë konsistencës së saj tixotropike
- E lehtë dhe e shpejtë për tu përdorur
- Përbërje pa tretës

PERGATITJA DHE VENDOSJA NE PUNE


Të dhënat e përgatitjes dhe instalimit i referohen kushteve normale mjedisore (temperatura +20°C; lagështia relative 60%).

Pastroni sipërfaqen e interesuar nga cdo prani pluhuri, pjese jo te perputhshme dhe cdo gje qe mund te demtoje aderimin e AKTI-SEAL 201.

Prisni gypin e fishekut, ne funksion te madhesise se shiritit qe do te formohet, duke ndjekur nje nga linjat e stampuara dhe me pas beni vrimen me nje fendyell mbrojtjen e brendshme te gypit.

Fusni fishekun ne qellues dhe qelloni AKTI-SEAL 201.

Ne rast ndërhyrje per mbylljen e dëmtimeve, kulloni AKTI-SEAL 201 pikërisht ne korrespondence te linjës se çarjes brenda dëmtimit te kryer (shiko figurën), pra kufizoni AKTI-SEAL 201 me nje trashësi prej te paktën 5 cm te SPIDY 15 / FIBROMIX 40 (shiko skedën e saj teknike) ose nese ndërhyrni ne prani te ujit, TAP 3 / I-PLUG (shiko skedën e saj teknike).

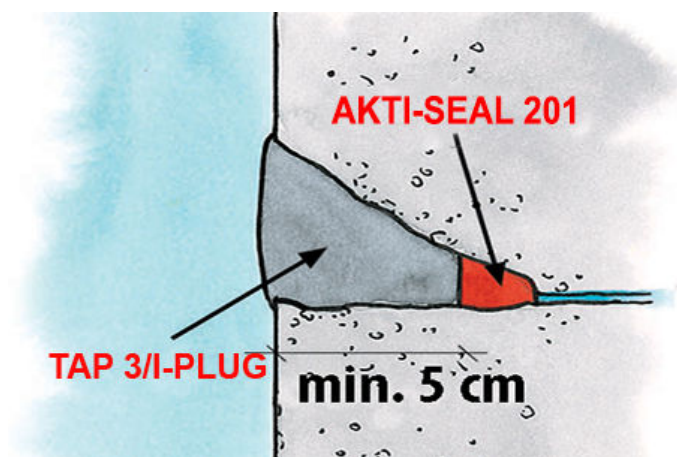

Referenca të disponueshme në www.volteco.com

PAKETIMI DHE MAGAZINIMI

Fishek prej 310 cc.

Magazinimi i produktit duhet te kryehet ne mjedise me te thate te mbrojtur nga dielli dhe nga lageshtira.

KONSUMI OSE RENDIMENTI

Nje fishek AKTI-SEAL 201 realizon 3,10 m bllokim te madhesise 10x10 mm.

Koha e ruajtjes 9 muaj.

KARAKTERISTIKAT FIZIKE DHE TEKNIKE

Vecantia	Vlera
Paraqitja	masë ngjithëse hidro-ekspansive
Ngjyra	bardhë/bezhë
Pesha specifike	> 1,30 g/cm ³
Zgjerim vellimi ne uje	> 100% (24 h)
Rezistencë ndaj presionit hidrostatik	> 1 bar
Tharje e sipërfaqshme (në 23 °C dhe 50% UM)	120 min
Temperatura e aplikimit	nga +5 °C në + 40 °C
Temperatura e ushtrimit	nga -30 °C në + 90 °C

SHIKONI VIDEO-T DHE LEXONI INFORMACIONIN E THELLUAR

Skeda e sigurisë


Deklarata e
performances

Artikuj specifikimi

Diagrame teknike
dhe BIM

Deklaratë EPD

Video në YouTube



SIGURIA

Është i nevojshëm trajnimi i duhur përpara përdorimit industrial ose profesional.

Referohuni gjithmone Skedes se saj me te Dhenat mbi Sigurine.

COPYRIGHT

© Copyright Volteco S.p.A. - Te gjitha te drejtat te rezervuara.

Informacion, Imazhe dhe tekstet e permbajtura ne kete dokument jane pronesi ekskluzive e Volteco S.p.A.

Mund te ndryshoje ne cdo moment pa paralajmerim.

Versionet me te azhuruara te ketij dhe dokumenta te tjera (zera te kapitujve, brochure, tjeter) jane te pranishme ne www.volteco.com.

Ne raste perktimi teksti mund te permbaje parregullsi teknike dhe gjuhesore.

SHENIME LIGJORE

Shënim për blerësin/instaluesin:

Dokumenti i pranishëm i vendoset në dispozicion nga Volteco S.p.A. është vetëm mbështetës dhe tregues për blerësin/aplikuesin.

Mos konsidero thellimet të kontekstit të vetëm operativ, të cilit Volteco S.p.A. qëndron në çdo rast e huaj.

Nuk ndryshon dhe nuk shtrihen detyrimet që i përkasin prodhuesit Volteco S.p.A.

Mund të ndryshohet në varësi të të cilave aplikuesi duhet të azhurnohet përpara çdo aplikimi të vetëm duke konsultuar faqen www.volteco.com.

Sqarimet e mësipërme shtrihen në informacionin teknik/tregtar para-post shites të rrjetit tregtar.