



AKTI-SEAL 201



ÜRÜN AÇIKLAMASI

AKTI-SEAL 201, geçiş elemanlarının ve genel olarak çatlakların sızdırmazlığı ve kalıcı su yalıtımı için kullanılan, suyla genişleyen yapışkan bir macundur. Suyun akış noktasına doğrudan etki ederek, en etkili ve kararlı çözümdür.

ÜRÜN UYGULAMASI

- Betonarme yapılarda büzülme nedeniyle oluşacak zararları kapatmak
- Beton içine gömülü olan beton, metal ve plastik boruları yalıtımak
- Sınırlandırılması şartıyla prefabrike elemanlar arasında sızdırmaz contaların gerçekleştirilmesi
- Azaltılmış kesit yapılarında su geçirmez inşaat derzleri
- WT profillerinin uçlarındaki yüzeyleri ve contaları düzeltmek için (ilgili teknik veri sayfalarına bakın)
- Genellikle AMPHIBIA membrandan geçen gövdelerin ve deliklerin sızdırmazlığı (ilgili teknik forma bakınız)

AVANTAJLAR

- Hidrostatik basınca karşı yüksek direnç
- Mevcut yapılar üzerinde bile noktasal müdahaleler ve bakım işlemleri için pratik bir çözüm
- Islak ve çok düz olmayan yüzeylerde de uygulanabilir
- Tiksotropik kıvamı sayesinde mükemmel işlenebilirlik
- Kolay ve hızlı kullanım
- Solvent içermeyen formülasyon

HAZIRLIK VE UYGULAMA


Hazırlık ve uygulama verileri, normal ortam koşullarına (sıcaklık +20 °C; bağıl nem %60) göre verilmiştir.

Yüzeyi; toz ve AKTI-SEAL 201'in yapışmasını engelleyebilecek herhangi maddelerden temizleyiniz.

Kartuşun ucunu, kazınmış hatlar boyunca uygulanacak olan kısmın ebadına göre kesin ve ardından ucun iç korumasını bir zımba ile delin.

Kartuşu tabancaya koyunuz ve AKTI-SEAL 201'i sıkınız.

Çatlakların sızdırmazlığını sağlamak için, AKTI-SEAL 201'i, çatlağın yapıldığı hat üzerinde tam olarak yerleştirin (resme bakınız), daha sonra AKTI-SEAL 201'i en az 5 cm kalınlığında bir SPIDY 15 / FIBROMIX 40 (ilgili teknik veri sayfalarına bakın) veya su varlığında uygularken TAP 3 / I-PLUG ile kapatınız (ilgili teknik veri sayfalarına bakın).

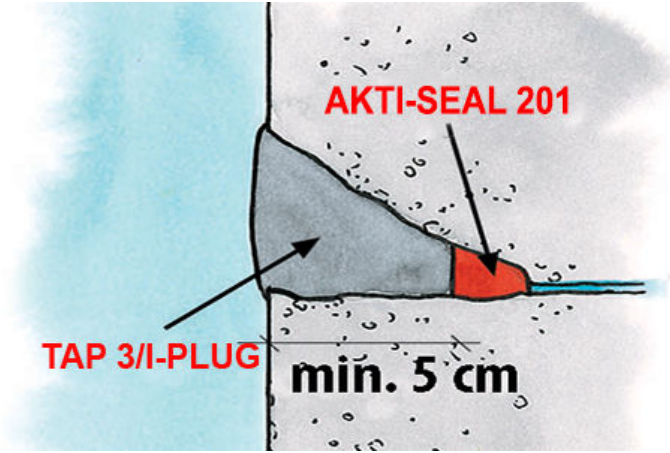

Referanslar web sitesinde bulunabilir www.volteco.com

AMBALAJLAMA VE DEPOLAMA

310 cc kartuş.

Ürünler güneşten ve nemden korunan kuru bir yerde saklanmalıdır.

TÜKETİM VE VERİM

AKTI-SEAL 201 kartuşu ile, 3,10 m'lik bir yalıtım contası (10x10 mm) yapılır.

Depolama süresi 9 ay.

FİZİKSEL VE TEKNİK ÖZELLİKLER

Şartname	Değerler
Görünüm	su ile genişleyen yapıştırıcı mastik
Renk	beyaz/bej
Özgül ağırlık	> 1,30 g/cm ³
Suda hacimsel genişleme	> 100% (24 h)
Hidrostatik basınca dayanıklılık	> 1 bar
Dokunma kuruma süresi (23 °C ve %50 bağıl nemde)	120 min
Uygulama sıcaklığı	+5 °C ila + 40 °C arası
Çalışma sıcaklığı	-30 °C ila + 90 °C arası

VIDEOLARI VE İÇGÖRÜLERİ İZLEYİN

Güvenlik kartları

Performans beyanı

Özellikler

Teknik planlar ve
BIM

EPD Beyanı

YouTube Video



GÜVENLİK

Endüstriyel veya profesyonel kullanım öncesinde uygun bir eğitim gereklidir.
İlgili Malzeme Güvenlik Bilgi Formuna bakınız.

COPYRIGHT

© Copyright EUCLID - Her hakkı saklıdır.

Bu dökümanda bulunan bilgi, resim ve metinler EUCLID EGE'ye aittir.

Önceden haber vermeksizin istedikleri zaman değiştirebilirler.

Bu ve diğer dökümların (şartname, broşür, diğer) güncellenmiş versiyonları www.euclidege.com adresindedir.

Çeviri metinlerinde teknik ve dilbilimsel hatalar bulunabilir.

YASAL NOTLAR

Alıcı/Uygulayıcı için notlar:

EUCLID EGE tarafından hazırlanan bu belge, alıcı / uygulayıcı için bir destek ve kılavuz olarak sunulmuştur.

EUCLID EGE'nin sorumlu tutulamayacağı hiç bir operasyonel durumun detayları dikkate alınmamaktadır.

EUCLID EGE'nin yükümlölükleri değıştirilemez ve genişletilemez.

Ürün çeşitlilik gösterebilir ve uygulayıcının her uygulamadan önce bilgilerini www.euclidege.com adresine başvurarak güncellemesi gerekir.

Satış ağıının satış öncesi/sonrası teknik/ticari bilgileri için yukarıdaki açıklamalar genişletilmiştir.