




PRODUKTA APRAKSTS

WT PANEL ir modulāra hidroizolācijas plātne, kuras pamatā ir ar ūdeni izplešams EPDM kopolimērs AMPHIBIA, kas ar spiediena palīdzību spēj pielipt pie konstrukcijas, to efektīvi hidroizolējot. Pateicoties tās elastīgumam, to var izmantot arī īpaši izliektiem artefaktiem vai virsmām, kas nav pilnīgi regulāras.

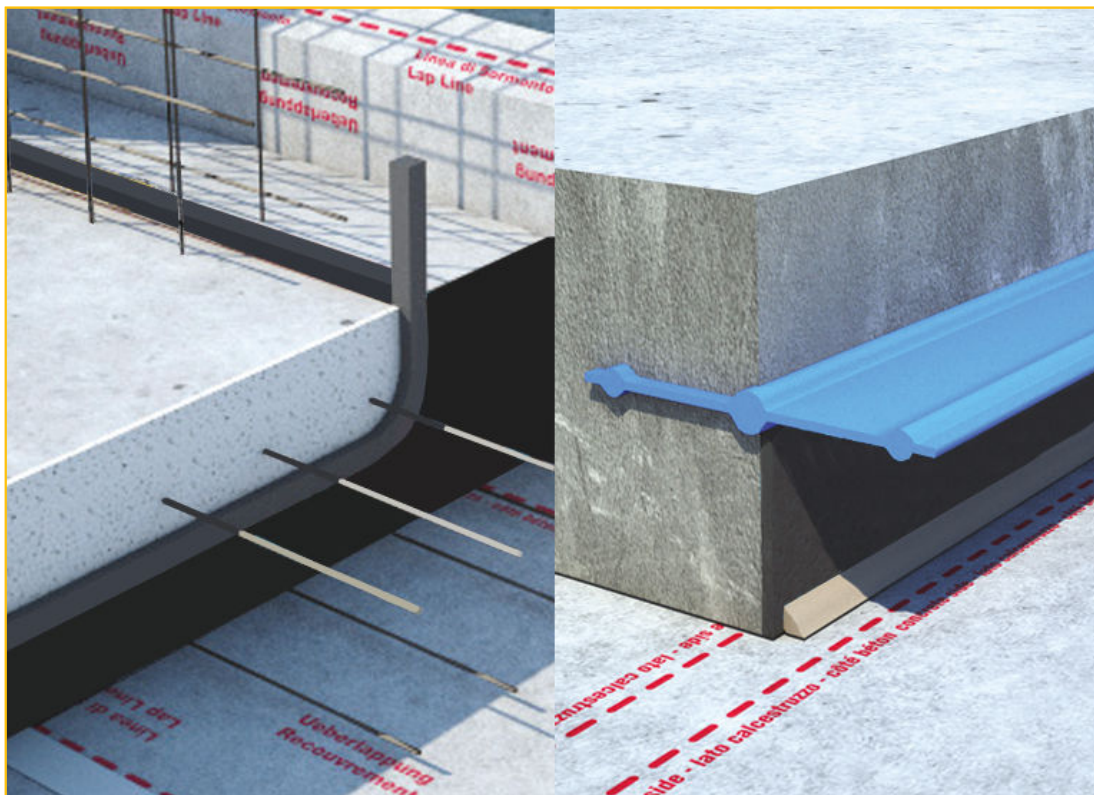

KUR TO IZMANTO

- Pazemes dzelzsbetona konstrukciju izplešanās un saraušanās šuvju hidroizolācija kombinācijā ar WT EXPANSION ar ūdeni izplešamu profilu un sintētiskajiem profiliem kopumā
- Dzelzsbetona grīdu hidroizolācija pagaidu darbu tuvumā
- Betona lējumu horizontālo vai vertikālo šuvju blīvēšana uz velvju ārējiem izliekumiem
- Nevienādīgu elementu blīvēšana starp blakus esošām betona un/vai tērauda virsmām

PRIEKŠROCĪBAS

- Augsta hidroizplešanās stabilitāte un jauda
- Viegla pielāgošanās hidroizolējamo konstrukciju izmēriem tehniskajā savienojumā
- Tās var urbt, griezt un veidot atbilstoši konstrukcijai
- Var karsti kausēt vai līmēt, lai palielinātu kopējo biezumu
- Vienkārša un ātra lietošana

SAGATAVOŠANA UN LIETOŠANA

No panelu ieklāšanas virsmas jānovērš jebkādi izciļņi vai dobumi, mitruma klātbūtne netraucē ieklāšanas procesu.

Kā tas darbojas

Saskaroties ar ūdeni, WT PANEL hidratējas, palielinot sākotnējo tilpumu līdz pat 2 reizēm, tādējādi veicinot savienojuma hidraulisko blīvējumu.

Ja ūdens klātbūtne nav nemainīga, WT PANEL nemainīgi izplešas, pateicoties arī minimālajiem mitruma gradientiem, kas atrodami pazemes vidē.

Tehnisko šuvju ieklāšana kombinācijā ar WT EXPANSION profilu (skatīt konkrētu ATT. 1)

Lieciet paneļus gar šuves virsmu, izmantojot BI MASTIC līmi (skatīt attiecīgo datu lapu) un naglas ar FIX 5 paplāksnēm, savienojiet elementus, vienkārši saliekot galus kopā, un noblīvējiet ar AKTI-VO 201 (skatīt attiecīgo datu lapu).

Paneļu pamatnē izveidojiet savienojošo apvalku ar AKTI-VO 201.

Turpiniet profila WT EXPANSION uzstādīšanu (skatīt attiecīgo tehnisko datu lapu).

Uzklāšana tehniskajās šuvēs kopā ar PVC profiliem (skatīt konkrētu ATT. 2)



Lieciet paneļus gar šuves virsmu, pievēršot uzmanību paneļa gala savienošanai ar PVC šuves profilu, izmantojot BI MASTIC līmi un naglas ar FIX 5 paplāksnēm, savienojiet elementus, vienkārši savienojot galus, un noblīvējiet ar AKTI-VO 201.

Paneļu pamatnē izveidojiet savienojošo apvalku ar AKTI-VO 201.


Iekļāšana uz dzelzsbetona plātnes sliekšņiem pagaidu darbu tuvumā (skatīt konkrētu ATT. 3) vai uz horizontālu vai vertikālu betona lējumu velvju ārējiem izliekumiem (skatīt konkrētu ATT. 4)

Lieciet paneļus gar pārseguma gala virsmas vai uz velvju ārējiem izliekumiem, izstiepjot tos gar liešanas sekciju, piestiprinot pie pamatnes ar naglām vai BI MASTIC, savienojiet elementus, vienkārši savienojot galus, un noblīvējiet ar AKTI-VO 201.

Daļas biezumu ir iespējams dubultot, izmantojot dubultu paneli, taču šādā gadījumā elementu sadures vietām jābūt izkārtotām.

Noskatieties produktam veltīto video

YOUTUBE VIDEO

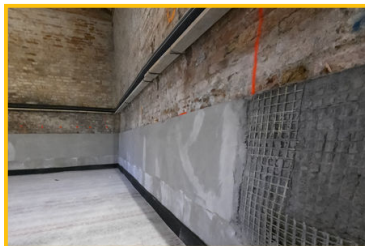

Atsauces ir pieejamas vietnē www.volteco.com

BRĪDINĀJUMI - SVARĪGAS PIEZĪMES

Aizsargājiet WT PANELI no saskares ar stāvošu ūdeni, ja ierobežojošā strūkļas plūsma ir pārāk aizkavējusies.

N.B.: Par uzstādīšanu piesārņotas augsnes klātbūtnē vai īpašās konstrukcijas situācijās (piem., lieli savienojumi) konsultējieties ar Volteco tehnisko dienestu

IEPAKOJUMS UN UZGLABĀŠANA

WT PANEL ir pieejams šādos formātos:

- WT P 250 izmērs: 250 x 5 mm - garums: 10 m

- WT P 125 izmērs: 125 x 5 mm - garums: 1,20 m

Produkti jāuzglabā sausā, no saules un mitruma pasargātā vietā.

FIZIKĀLĀS UN TEHNISKĀS ĪPAŠĪBAS

Konkrēts	Deklarētais veiktspēja
WT P 250	-
Izmēri	250 mm x 10 m
Biezums	5 mm
Svars	14,0 ± 0,7 kg
Tilpuma izplešanās (7 dienas)	200%
WT P 125	-
Izmēri	125 mm x 1,2 m
Biezums	5 mm
Svars	0,8 ± 0,04 kg
Tilpuma izplešanās (7 dienas)	200 %

DROŠUMS

Skatīt attiecīgo drošības datu lapu.



AUTORTIESĪBAS

© Copyright Volteco S.p.A. - All rights reserved.

Šajā dokumentā iekļautā informācija, attēli un teksti ir Volteco S.p.A. ekskluzīvs īpašums.

Tie var mainīties jebkurā laikā bez brīdinājuma.

Šo un citu dokumentu (specifikāciju, brošūru u. c.) jaunākās versijas ir pieejamas vietnē www.volteco.com.

Tulkošanas gadījumā teksts var saturēt tehniskas un lingvistiskas neprecizitātes.

JURIDISKAS PIEZĪMES

Piezīme pircējam/uzstādītājam:

Šis Volteco S.p.A. piedāvātais dokuments ir paredzēts tikai kā atbalsts un informācija pircējam/pieprasītājam.

Tajā nav ņemts vērā nepieciešamais ieskats individuālajā darbības kontekstā, kuram Volteco S.p.A. jebkurā gadījumā ir svešs.

Ar to netiek grozītas vai paplašinātas ražotāja Volteco S.p.A. saistības.

Tas ir pakļauts izmaiņām, saistībā ar kurām instalētājam tas ir jāatjaunina sevi pirms katras atsevišķas lietojumprogrammas, apmeklējot www.volteco.com tīmekļa vietni.

Iepriekš minētie paskaidrojumi tiek attiecināti arī uz tirdzniecības tīkla pirms/pēcpārdošanas tehnisko/komerčiālo informāciju.

PIELIKUMUS

