



TRIPLEZERO-T



ГРУНТЫ - ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ
ПОКРЫТИЯ



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

TRIPLEZERO-T - это кремообразная эмульсия, готовая к использованию суперводоотталкивающая, нетоксичная, благодаря немедленному водоотталкивающему действию защищает стены, подверженные поглощению воды.

НАНЕСЕНИЕ ПРОДУКТА

Защитный водонепроницаемый слой пористых поверхностей, таких как полнотелые кирпичи, туф, камень.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Подходит для внутреннего и наружного использования
- Прозрачная и длительная защита
- Отличная стойкость к агентам старения, таким как УФ-лучи, замораживания-оттаивания, морского аэрозоля
- Без запаха и без растворителей
- Не изменяет естественную воздухопроницаемость оснований
- Немедленный водоотталкивающий эффект
- Удобство и простота нанесения

ПОДГОТОВКА И ПРИМЕНЕНИЕ

Подготовка поверхностей

Удалить все разрушенные части либо части, находящиеся в фазе отделения.

Полностью удалить пыль и налёты при помощи пескоструйного аппарата либо щётки.

В случае слишком очевидного налёта промыть поверхность раствором воды и хлористоводородной кислоты (1 л на каждые 40 л воды).

Впоследствии прополоскать и оставить высыхать на несколько дней.

Повторить вышеуказанные операции в случае повторного появления солей.

Нанесение


TRIPLEZERO-T готова к использованию и не требует разбавления, поэтому перед использованием необходимо только хорошо перемешать эмульсию в контейнере.

Нанесите равномерным слоем кистью, валиком или безвоздушным устройством.

В случае нанесения вручную достаточно одного слоя кистью или роликом.

В случае безвоздушной машины рекомендуется выполнить два последовательных перекрестных прохода.

Лучше использовать безвоздушные поршневые машины, для получения дополнительной информации свяжитесь с техническим отделом Volteco.

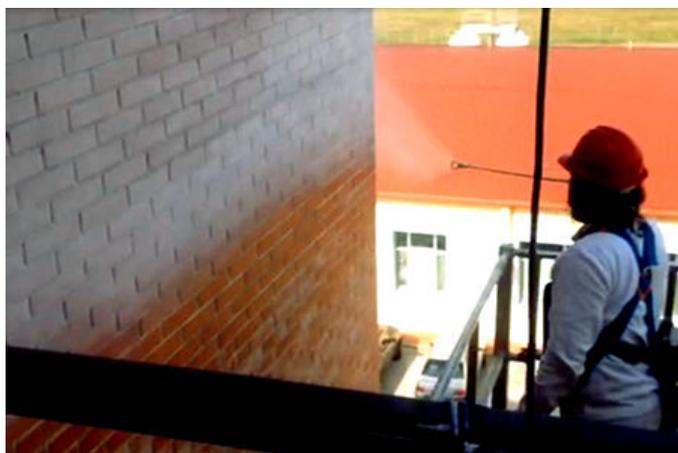

Референции на сайте www.volteco.com

РАСХОД И ВЫХОД ПРОДУКТА

Расход может варьироваться от 100 до 400 гр/м² в зависимости от пористости основания.

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Ведро на 5 кг и на 15 кг.

Хранить упаковки в закрытом помещении, вдали от прямых солнечных лучей и влажности, при температуре не ниже +5°C.

Срок хранения 12 месяцев.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ - ВАЖНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ

В случае стен, подверженных воздействию восходящей влаги, всегда сначала выполнять инъекционную обработку основания стен перед защитной.

Рекомендуется провести проверку на небольшом участке поверхности для того, чтобы определить расход продукта и оценить возможные цветовые изменения внешнего вида поверхности.

TRIPLEZERO-T нельзя наносить на жёсткие поверхности либо на те, которые плохо впитывают влагу (напр. полированный или непористый мрамор).

Инструменты, используемые для нанесения продукта, можно помыть с помощью денатурированного спирта сразу после использования.

ФИЗИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики	Значения
Внешний вид	кремообразная паста белого цвета
Плотность (+20°C)	0,9 г/см ³

СМОТРИТЕ ВИДЕО И ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Схемы
Безопасности

Декларация
соответствия
эксплуатационных
качеств

ПУНКТЫ
ТЕХНИЧЕСКОГО
ЗАДАНИЯ

Технические
схемы и BIM

Декларация EPD

Видео YouTube



БЕЗОПАСНОСТЬ

Смотреть соответствующий Паспорт безопасности.

АВТОРСКИЕ ПРАВА

© Авторское право Volteco S.p.A. - Все права защищены.

Информация, Изображения и текст, содержащиеся в этом документе, являются собственностью Volteco S.p.A. Может измениться в любой момент без предупреждения.

Более обновленные версии данного и других документов (см. спецификации товаров, брошюры и т.д.) даны на сайте www.volteco.com.

В случае переведенного текста могут иметься технические или лингвистические неточности.

ПРАВОВОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ

Информация для покупателя/установщика:

Настоящий документ предоставлен в распоряжение компанией Volteco S.p.A. и носит консультационный характер для покупателя/установщика.

Не учитывает необходимое подробное изучение каждого случая применения, за которое компания Volteco S.p.A. в любом случае не несёт ответственности.

Не изменяет и не расширяет обязательства производителя Volteco S.p.A.

Подвергается изменениям, при появлении которых, выполняющий работы должен проконсультироваться перед каждым нанесением с сайтом www.volteco.com.

На техническую/коммерческую информацию торговой сети до/после продажи распространяются вышеуказанные разъяснения.